

- Roll Up Kapılar - 4-30 m2 arası üretilebilir
- Çelik Galvanizli Kepenkler - 0,6-1,2 mm arası üretilebilir max 60 m2 üretilebilir
- Çift Cidarlı Taş Yünü Dolgulu Kepenkler - 0,6 - 1,00 m arası üretilebilir max 60 m2 üretilebilir
- İş Yeri ve Mağaza Kepenkleri - 0,6-1,2 mm galvanizli sac ve alüminyumdan üretilebilir
- Endüstriyel Fırın Kapıları - Taş yünlü ve Poliüretanlı özel yanmaz kumaşlar ile üretilir
- Robot Kabini Kapıları - Max 120 rpm motorlu çelik ve branda esaslı malzemeden üretilir
- Fire rated doors - İstenilen sertifikaya göre farklı özellikler göstermektedir.
- Sertifikalı Kepenkler - Yangın dayanımlı - Sık çalışma sürelerine göre sertifika edilmiştir.
- Gözetleme Pencereli Kepenkler - Hava ve ışık geçirgenliğine göre üretilmektedir.
- Mikro Delikli Kepenkler - Hava geçirgenliği ve vitrin sergilemek amaçlı üretilir. Max 8 mt

Otomatik kepenk sistemleri ülkemizde ve yurt dışında 1990 lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Daha önceki yıllarda yay gücü ile çalışan ve küçük ebatlı iş yeri kepenkleri kullanılmaktaydı. Eski sistemlere göre günümüzde otomatik kepenkler daha hoş ve göz alıcı hale

geldiler. Aynı zamanda otomasyonla birlikte iş yerlerinde, sanayi tesislerinde, kafelerde, depolarda, mağazalar da kullanılmaktadırlar.

Sarmal tip çalışan bu kapılar çelik sacların roll form makinelerinde özel şekil kazandırılarak hem estetik hem de mukavemetli bir ürün haline gelmesini sağlamıştır. Kullanılacak yerin genişlik yükseklik ve dış etkenlerine karşı malzeme kalınlığı, motor kapasitesi, kumanda tipi, renk tipi, aksesuarları belirlenerek üretilir.

Günümüz de genişliği 10.00 metre yüksekliği ise 12.00 metre ölçülerine kadar üretimler yapılabilmektedir. Ayrıca otomasyon altına alınması ile kepenkleri asansör kapıları, endüstriyel fırın kapıları, hangar kapıları, atölye kapıları ve otopark kapısı gibi özel alanlar da kullanılabilir.

Otomatik Kepenk Çeşitleri

1-) 0,6 mm – 1,2 mm tek cidarlı galvanizli çelik sarmal kepenkler

Genellikle iş yeri kapısı, geniş ölçülü mağaza girişleri, fabrika kapılarında kullanılır

2-) Çift cidarlı taş yünü dolgulu galvanizli çelik kepenkler

Isı ve ses yalıtımı istenen alanların korunmasında tercih edilir.

Çift cidarlı galvaniz taş yünü dolgulu kepenklerin kullanım alanları

◊ Gıda tesisleri, endüstriyel fırın kapıları , soğuk hava depo kapıları , ses yalıtımı istenen alanlar için tasarlanmış çift cidarlı içinde 40 - 60 kg/m3 yoğunlukta taş yünü ile döşenmiş kepenk panelinden oluşan kapılardır.

- ◇ Ayrıca sekiyonel kapılar ve poliüretan dolgulu kepenkler için en iyi alternatif üründür.
- ◇ Isı ve ses yalıtım değeri poliüretan dolgusundan daha yüksektir.
- ◇ Taş yünü dolgusu endüstri de yalıtım konusunda tercih edilen en iyi malzemedir.

◆Avantajları

- ◇ Enerji Maliyetlerinde Düşüş
- ◇ Konforlu Çalışma Ortamı
- ◇ Gürültü ve Ses Azaltma
- ◇ Soğutulmuş Alanları Koruma
- ◇ Yangın Dayanımı Özelliğı
- ◇ Düşük bakım
- ◇ Isı kontrolü
- ◇ Yüksek Verimlilik
- ◇ Güvenlik Artışı Sağlar

3-) 77 mm Çift cidarlı poliüretan dolgulu alüminyum kepenkler
Korozyona maruz kalabilecek ortamlarda tercih edilir. Genellikle deniz kenarına yakın ve nem oranı yüksek alanlarda elverişlidir. Ayrıca soğuk hava depo kapısı olarak tercih edilebilir.

4-) 77 mm – 100 mm Çift cidarlı poliüretan dolgulu çelik kepenkler
Mağazalarınız da kullanılır, galvanizli çelik kepenklere göre daha estetikdir. Galvanizli kepenklere göre dezavantajı renk seçenekleri kısıtlıdır.

5-) 77 mm – 100 mm Ekstrüzyon profil alüminyum kepenkler

6-) Mikro delikli çelik kepenkler
Mağazalarda ve vitrin sergilemek istenilen iş yerlerinde tercih edilir mikro delikleri sayesinde dış ortamın karanlık iç ortamda ışıklandırma olması halinde vitrin görüntüsü net görünür. RAL renk kataloğundaki tüm renklere boyanabilir.

7-) Pencereli kepenkler
Mağazalarda ve vitrin sergilemek istenilen iş yerlerinde tercih edilir küçük pencere delikleri sayesinde dış ortamın karanlık iç ortamda ışıklandırma olması halinde vitrin görüntüsü net görünür.

8 -) Servis kapılı kepenkler
Genellikle atölye kapıları, fabrika kapılarında tercih edilir. Yaya girişlerinde kepenk açmadan geçiş imkanı sağlar. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.

9-) Rüzgar dayanım sertifikalı kepenkler class1 – class 4

10-) Yangın dayanım sertifikalı kepenkler E60 – E90 – E120

11-) İş yeri kepenkleri

12-) Mağaza kepenkler



13-) Transparan kepenkler

14-) Çelik transparan

kepenkler

15-) Roll up hızlı kepenk sistemleri


G 120
MİKRO
DELİKLİ

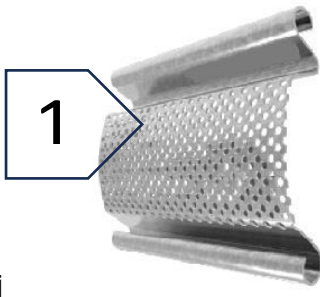


G 110 TAŞ
YÜNLÜ
ÇİFT
CİDARLI



G 120
BOMBELİ





G 80

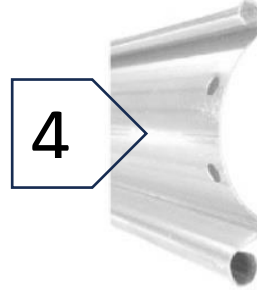


77 LİK
POLİÜRETANLI





G 120
DÜZ




G 130



90 LİK ALÜMİNYUM DİKME

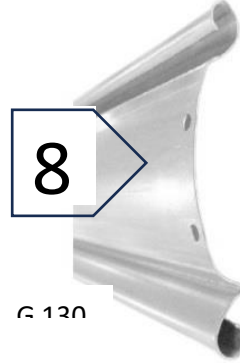

65 LİK GALVANİZ ÇELİK OLUK



100 LÜK GALVANİZ ÇELİK OLUK





